



Dimensions (Inches) for Vertical Low Base Kit

Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	Wt./Lbs.
100VL-BK	2.31	1.16	.49	.75	1.00	1.69	2.62	1.31	.34	3.30	1.06	.320	.288	.13	1.8
133VL-BK	3.25	1.62	.38	.75	1.31	2.00	3.25	1.62	.38	4.00	1.22	.344	.344	.53	2.3
154VL-BK	4.00	2.00	.56	.81	1.63	2.75	4.19	2.09	.47	5.12	1.34	.344	.406	.69	3.4
175VL-BK	4.00	2.00	.41	.81	1.63	2.75	4.19	2.09	.31	4.81	1.34	.344	.406	.69	4.5
206VL-BK	4.88	2.44	.38	1.00	1.69	2.88	5.00	2.50	.31	5.63	1.56	.406	.469	.72	7.0
237VL-BK	4.88	2.44	.63	1.00	1.94	2.88	5.00	2.50	.56	6.12	1.56	.406	.469	.75	8.0
262VL-BK	5.75	2.88	.69	1.06	1.94	3.38	6.38	3.19	.38	7.12	1.63	.406	.531	.75	9.0
300VL-BK	6.13	3.06	1.19	1.25	2.69	4.00	7.00	3.50	.75	8.50	2.00	.469	.531	.81	12.5
325VL-BK	6.13	3.06	1.19	1.25	2.69	4.00	7.50	3.75	.50	8.50	2.00	.469	.531	.81	16.0
375VL-BK	8.00	4.00	.75	1.75	2.88	4.75	8.50	4.25	.50	9.50	2.63	.531	.594	.88	25.0
450VL-BK	9.56	4.78	.66	1.50	2.16	5.81	9.56	4.78	.66	10.88	2.50	.687	.687	.88	33.0
516VL-BK	10.00	5.00	1.25	2.13	3.47	5.82	11.00	5.50	.75	12.50	3.44	.687	.781	1.00	48.0
600VL-BK	11.75	5.88	1.50	2.19	3.94	6.38	12.75	6.38	1.00	14.75	3.38	.687	.906	1.13	76.0

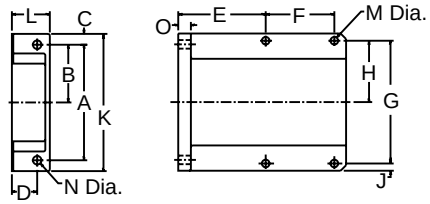

Dimensions (Inches) for Vertical High Base Kit

Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	Wt./Lbs.
100VH-BK	2.31	1.16	.49	.75	2.13	1.69	2.62	1.31	.34	3.30	1.06	.320	.288	.13	1.8
133VH-BK	3.25	1.62	.38	.75	2.56	2.00	3.25	1.62	.38	4.00	1.22	.344	.344	.53	3.3
154VH-BK	4.00	2.00	.56	.81	3.01	2.75	4.19	2.09	.47	5.12	1.34	.344	.406	.69	4.4
175VH-BK	4.00	2.00	.41	.81	3.01	2.75	4.19	2.09	.31	4.81	1.34	.344	.406	.69	5.5
206VH-BK	4.88	2.44	.38	1.00	3.44	2.88	5.00	2.50	.31	5.63	1.56	.406	.469	.72	8.0
237VH-BK	4.88	2.44	.63	1.00	3.81	2.88	5.00	2.50	.56	6.12	1.56	.406	.469	.75	10.5
262VH-BK	5.75	2.88	.69	1.06	3.91	3.38	6.38	3.19	.38	7.12	1.63	.406	.531	.75	13.0
300VH-BK	6.13	3.06	1.19	1.25	4.25	4.00	7.00	3.50	.75	8.50	2.00	.469	.531	.81	16.0
325VH-BK	6.13	3.06	1.19	1.25	5.00	4.00	7.50	3.75	.50	8.50	2.00	.469	.531	.81	19.0
375VH-BK	8.00	4.00	.75	1.75	4.63	4.75	8.50	4.25	.50	9.50	2.63	.531	.594	.88	28.5
450VH-BK	9.56	4.78	.66	1.50	5.66	5.81	9.56	4.78	.66	10.88	2.50	.687	.687	.88	41.0
516VH-BK	10.00	5.00	1.25	2.13	5.72	5.82	11.00	5.50	.75	12.50	3.44	.687	.781	1.00	60.0
600VH-BK	11.75	5.88	1.50	2.19	6.26	6.38	12.75	6.38	1.00	14.75	3.38	.687	.906	1.13	91.0

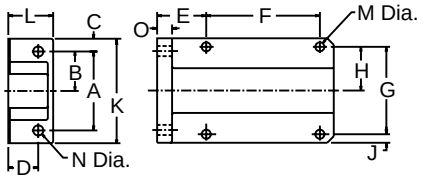

Dimensions (Inches) for Vertical "J" Base Kit

Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	Wt./Lbs.
100VJ-BK	1.69	.85	.41	.75	1.00	2.62	1.69	.85	.41	2.50	1.12	.320	.288	.13	.8
133VJ-BK	2.00	1.00	.44	.88	1.31	3.25	2.00	1.00	.44	2.88	1.31	.344	.344	.53	1.0
154VJ-BK	2.50	1.25	.60	.94	1.41	4.19	2.75	1.38	.47	3.69	1.44	.344	.406	.69	2.0
175VJ-BK	2.50	1.25	.44	.94	1.41	4.19	2.75	1.38	.31	3.38	1.44	.344	.406	.69	2.0
206VJ-BK	2.62	1.31	.57	1.12	1.44	5.00	2.88	1.44	.44	3.75	1.69	.406	.469	.72	3.0
237VJ-BK	2.88	1.44	.59	1.12	1.56	5.00	2.88	1.44	.59	4.06	1.69	.406	.469	.75	3.0
262VJ-BK	3.13	1.56	.66	1.19	1.56	6.38	3.38	1.69	.53	4.44	1.88	.406	.531	.75	4.0
300VJ-BK	4.00	2.00	.50	1.69	2.44	7.00	4.00	2.00	.50	5.00	2.31	.469	.531	.81	6.0
325VJ-BK	4.00	2.00	.50	1.69	1.94	7.50	4.00	2.00	.50	5.00	2.31	.469	.531	.81	6.0
375VJ-BK	4.75	2.38	.75	1.44	1.75	8.50	4.75	2.38	.75	6.25	2.31	.531	.594	.88	8.5
450VJ-BK	5.81	2.91	.79	1.50	2.60	9.56	5.81	2.91	.79	7.38	2.50	.687	.687	.88	11.0
516VJ-BK	5.81	2.91	.79	1.88	2.25	11.00	5.82	2.91	.78	7.38	2.81	.687	.781	1.00	18.0
600VJ-BK	6.38	3.19	.88	1.75	2.12	12.75	6.38	3.19	.88	8.13	2.75	.687	.906	1.13	21.0