
44

PRIMARY: 575 Volts Delta
SECONDARY: 460Y/266 Volts
TAPS: 2-2½% ANFC and BNFC

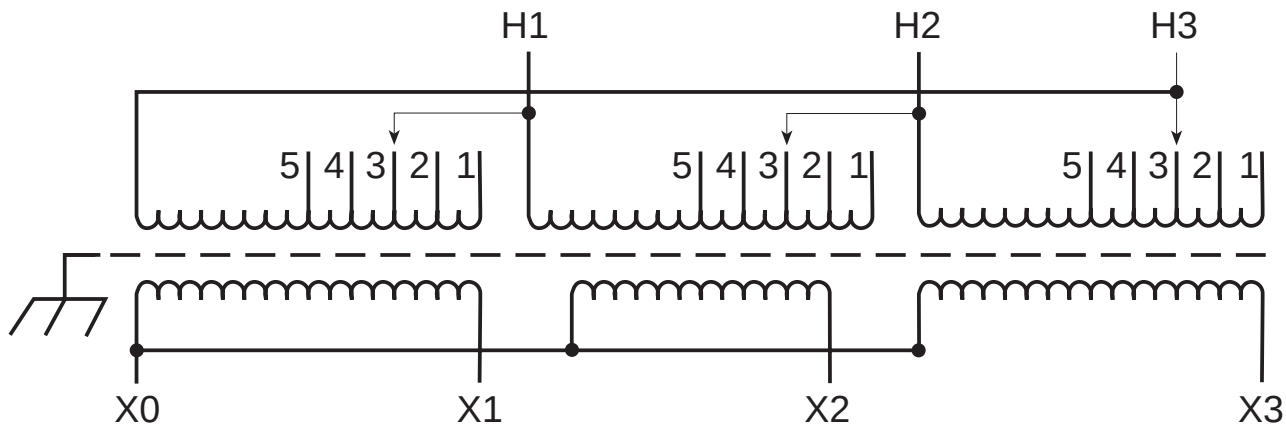

Primary Volts	%	Connect Leads to Tap No.
604	105	1
589	102.5	2
575	100	3
561	97.5	4
546	95	5

Secondary Volts		
460		X1, X2, X3
266 1 phase		X1 & X0 X2 & X0 X3 & X0